

TELEMATIC SECURITY

ALARM & VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS

PROMO SPRING



TELEMATIC SECURITY

ALARM & VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS

L'OFFERTA IN BREVE

Telematic Security ha pensato per te un'**imperdibile promozione** per festeggiare l'arrivo della bella stagione.

Con l'acquisto di un **sistema di allarme** per proteggere la tua casa ti regaliamo una **videocamera** per la video sorveglianza del valore di € 230,00, **totalmente gratuita**.

Rendi più sicura la tua casa: non farti scappare questa irripetibile occasione.



PROICF01 INCLUSA NEL PREZZO!




LA VERSATILITÀ DI PROICF01

PROICF01 è una **cube camera IP** con interfaccia LAN e Wi-Fi e risoluzione Full-HD 1080p. La presenza di un LED IR con portata 10m, un sensore PIR e alcuni algoritmi VCA la rendono una **telecamera molto versatile**. Il microfono e lo speaker integrati consentono il **monitoraggio audio dell'area protetta**, come la registrazione e l'ascolto ambientale.

Dotata di una **staffa snodata** che consente un'installazione semplice, **l'interfaccia Wi-Fi** estende l'utilizzo anche in punti non raggiungibili dai cablaggi di rete. Le dimensioni compatte e il design minimale la rendono **particolarmente indicata per ambienti domestici e civili**.

Può svolgere la **funzione integrata in e-Connect** di videoverifica **InstaVision** abbinata a sistemi antincendio e antintrusione **EL.MO.**, inviando all'utente notifiche in tempo reale su ogni sistema di sicurezza.

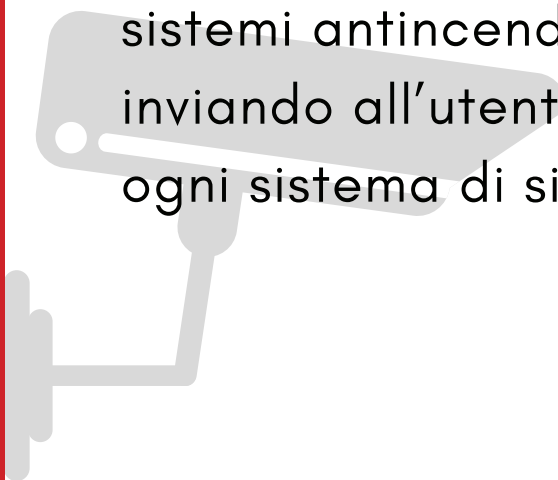


SCHEDA TECNICA

Cube	PROICF01
Codice di magazzino	IXBCP0100300
Sensore	1 / 2.7" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 × 1080p)
Algoritmo di compressione	H.264 / H.265 MAIN + H.264 / H.265 / MJPEG SUB
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3
Illuminazione minima	0,03 lux @ F2.5 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo // 0,007 lux @ F1.2 (AGC ON) - 0 lux con IR attivo
Ottica	Fissa 2,8 mm @ F1.85, angolo di visuale 116.6°
Funzione True Day&Night	Sì
Illuminatore IR	Portata 10m, funzione SMART IR
Rivelatore infrarosso (PIR)	Sì
Smart Alarm	Motion detection, allarme sensore, allarme PIR, errore SD Card, spazio esaurito SD Card, conflitto IP, disconnessione cavo
Protocolli network	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS, ONVIF, GB-T/28181-2011
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea PRO in configurazione diretta e conforme ONVIF profili S e G
Funzione P2P e-Connect	Sì
Monitoraggio remoto	Browser IE, NVMS1000, app e-Connect
Menù OSD	Sì
Interfaccia network	1 × RJ-45 / Wi-Fi
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n, 2.4GHz ~ 2.4835 GHz, sicurezza WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK
Interfaccia audio	Microfono e speaker integrati
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ, AAC
Interfaccia allarmi	1 IN / 1 OUT
Slot per memory card	SD Card fino a 128 GB (opzionale)
Custodia	Materiale plastico
Grado di protezione	Da interno
Condizioni operative	-10 °C ÷ 45 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	L 72 × H 130 × P 72 mm (altezza comprensiva di staffa)
Alimentazione/assorbimento	12 Vcc / PoE, max 400 mA

OTTIENI SUBITO L'OFFERTA

Rendi più sicura la tua casa: non farti scappare questa irripetibile occasione.

Contattaci per ricevere maggiori informazioni e accedere all'offerta.

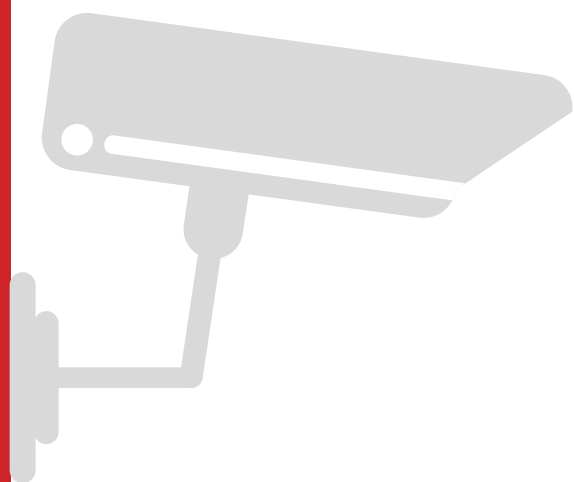

TELEMATIC SECURITY

ALARM & VIDEO SURVEILLANCE SYSTEMS

VIA DIVISIONE FOLGORE, 22,
36100 VICENZA (VI)

Tel: **0444 920528**

Mail: **info@telematicsecurity.it**



www.telematicsecurity.it



professionistidellasicurezza



telematicsecurity

